

BZK... Ukončovací plech

Informácie:

POUŽITIE
Zabezpečenie vodičov pred poškodením na koncoch žľabu.

MATERIÁL
Ocotový plech zinkovaný metódou Sendzimir EN 10346:2011.
Na objednávku:
F - ocotový plech žiarovo zinkovaný ponorom podľa ISO 1461:2011.
E - nerezová oceľ.
L - lakované práškové (ľubovoľnej) farby.


Ďalšie informácie:

- montáž skrutkami SGOM6x12 alebo SGOM6x12 pre šírku:

50 mm - 1 alebo 2 sady,

100-200 mm - 2 sady,

300-600 mm - 5 sád

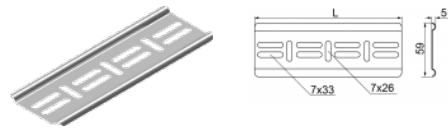

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
BZK50	45	100205	100	0,02
BZK100	90	100210	100	0,04
BZK150	140	100215	100	0,06
BZK200	190	100220	100	0,08
BZK300	290	100230	100	0,12
BZK400	390	100240	30	0,16
BZK500	490	100250	30	0,19
BZK600	590	100260	30	0,23

Súvisiace produkty:

