

PKRJ... Kryt redukčného kolena žľabu

Informácie:

Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

E - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

L - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

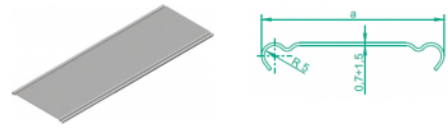

Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------------|--------------|---------------|------------|---------------|
| PKRJ50 | 50 | 104205 | 20 | 0,07 |
| PKRJ100 | 100 | 104210 | 20 | 0,16 |
| PKRJ150 | 150 | 104215 | 20 | 0,30 |
| PKRJ200 | 200 | 104220 | 20 | 0,48 |
| PKRJ300 | 300 | 104230 | 10 | 1,02 |
| PKRJ400 | 400 | 104240 | 10 | 1,68 |
| PKRJ500 | 500 | 104250 | 10 | 2,49 |
| PKRJ600 | 600 | 104260 | 10 | 3,47 |

Súvisiace produkty:

