
LU...RX2... LED uličné svietidlo

Informácie:

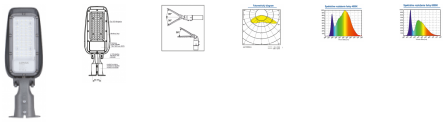

Základné parametre
Produktová skupina: Uličné RX2
Typ svietidla: Uličné svietidlo
Integrovaný napájací zdroj: Áno
Možnosti montáže: Na stožiar/Výložník/Na stenu
Regulácia: Nie
Certyfikáty: CE, RoHS
Záruka: 2 roky (voliteľné 5 rokov)
Materiál: Hliník, PC

Svetelné parametre
Svetelný tok: od 4500lm do 22500lm
Svetelná účinnosť: 150lm/W
Farebná teplota: 4000K, 6000K
Index podania farieb: >80
Vyžarovací uhol: 130x90°
Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre
Nominálny výkon (príkon): od 30W do 150W
Napájacie napätie: 220-265V
Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
Účinník: >0,9
Ochrana proti prepätiu: 10kV (5kV pre 30W)

Prevádzkové parametre
Životnosť: 35 000h
Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >30 000
LLMF: >0,7
Krytie svietidla IP: 65
Trieda mechanickej odolnosti IK: 08
Čas vznietenia: <0,5s
Pracovná teplota: od -30° do 50°C
Skladovacia teplota: od -40° do 70°C
Vnútorný priemer príruby: Φ 62mm

Katalógový list

Katalóg LED svietidiel

Verzie:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkon P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LU030RX2	0,50	IP65	L363xW125xH77	30	6000	4500
LED LU030RX2N	0,50	IP65	L363xW125xH77	30	4000	4500
LED LU060RX2	0,68	IP65	L411xW151xH77	60	6000	9000
LED LU060RX2N	0,68	IP65	L411xW151xH77	60	4000	9000
LED LU100RX2	1,05	IP65	L483xW186xH83	100	6000	15000
LED LU100RX2N	1,05	IP65	L483xW186xH83	100	4000	15000
LED LU150RX2	1,75	IP65	L552xW212xH83	150	6000	22500
LED LU150RX2N	1,75	IP65	L552xW212xH83	150	4000	22500

© 2026 STRADER