


LU...RX2... LED uličné svietidlo

Informácie:

Základné parametre

Produktová skupina: Uličné RX2
 Typ svietidla: Uličné svietidlo
 Integrovaný napájací zdroj: Áno
 Možnosti montáže: Na stožiar/Výložník/Na stenu
 Regulácia: Nie
 Certifikáty: CE, RoHS
 Záruka: 2 roky (voliteľné 5 rokov)
 Materiál: Hliník, PC

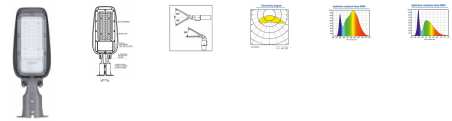

Svetelné parametre

Svetelný tok: od 4500lm do 22500lm
 Svetelná účinnosť: 150lm/W
 Farebná teplota: 4000K, 6000K
 Index podania farieb: >80
 Vyžarovací uhol: 130x90°
 Jednotnosť farieb: <6SDCM

Elektrické parametre

Nominálny výkon (príkion): od 30W do 150W
 Napájacie napätie: 220-265V
 Frekvencia napájacieho napätia: 50-60Hz
 Účinník: >0,9
 Ochrana proti prepätiu: 10kV (5kV pre 30W)

Prevádzkové parametre

Životnosť: 35 000h
 Počet cyklov zapnutia/vypnutia: >30 000
 LLMF: >0,7
 Krytie svietidla IP: 65
 Trieda mechanickej odolnosti IK: 08
 Čas vznietenia: <0,5s
 Pracovná teplota: od -30° do 50°C
 Skladovacia teplota: od -40° do 70°C
 Vnútorňný priemer príruby: Φ 62mm

[Katalógový list](#)

[Katalóg LED svietidiel](#)

Verzie:

Symbol	Hmotnosť [kg]	Krytie	Rozmery [mm]	Príkion P [W]	Farba svetla CCT[K]	Svetelný tok [lm]
LED LU030RX2	0,50	IP65	L363xW125xH77	30	6000	4500
LED LU030RX2N	0,50	IP65	L363xW125xH77	30	4000	4500
LED LU060RX2	0,68	IP65	L411xW151xH77	60	6000	9000
LED LU060RX2N	0,68	IP65	L411xW151xH77	60	4000	9000
LED LU100RX2	1,05	IP65	L483xW186xH83	100	6000	15000
LED LU100RX2N	1,05	IP65	L483xW186xH83	100	4000	15000
LED LU150RX2	1,75	IP65	L552xW212xH83	150	6000	22500
LED LU150RX2N	1,75	IP65	L552xW212xH83	150	4000	22500