

## RDFLP...H60 Redukcia ľavá KLIK

### Informácie:

#### Použitie:


Zmena šírky káblovej trasy KLIK.

#### Materiál

5 - Oceľ pozinkovaná Sendzimirovou metódou PN-EN 10346:2015-09

#### Dalšie informácie:

- rýchla a jednoduchá montáž
- stabilné klikacie spájanie
- priečky prispôbené pre montáž striedaných príchytiek UKUKO... a UKP...
- možnosť E90 pre šírku 100 - 400 mm (podrobnosti v kapitole XIX)
- typ koncov KLIK - 2
- použitie systému KLIK umožňuje inštaláciu káblových trás až päťkrát rýchlejšie ako trás spájaných skrutkami

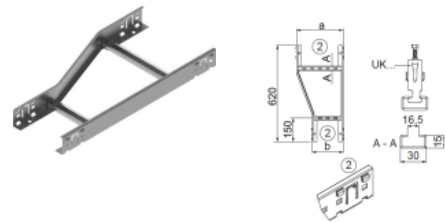

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol          | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|-----------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RDFLP200/100H60 | 466185     | 2          | 1,56          | 200           | 100           |
| RDFLP300/200H60 | 466186     | 2          | 1,73          | 300           | 200           |
| RDFLP400/300H60 | 466187     | 2          | 1,91          | 400           | 300           |
| RDFLP500/400H60 | 466188     | 2          | 2,09          | 500           | 400           |
| RDFLP600/500H60 | 466189     | 2          | 2,25          | 600           | 500           |