

## PTRSJ... Kryt T-redukcie symetrickej

### Informácie:

#### Použitie

Ochrana káblov pred poškodením.

Použitie v miestnostiach o veľkom znečistení.

Kryty sú vhodné pre žľaby nezávisle od výšky žľabu (H-ľubovoľné).

#### Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

#### Na objednávku:

**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom


EN ISO 1461:2011 (hrúbka plechu min. 1 mm),

**E** - nerezová oceľ EN 10088, (hrúbka plechu max. 1,2 mm)

**L** - lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby RAL.

#### POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

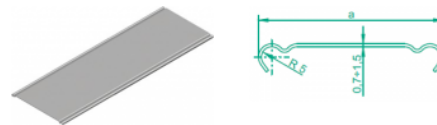

### Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

| Symbol   | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|----------|--------------|------------|------------|---------------|
| PTRSJ50  | 50           | 103905     | 20         | 0,22          |
| PTRSJ100 | 100          | 103910     | 20         | 0,36          |
| PTRSJ150 | 150          | 103915     | 20         | 0,50          |
| PTRSJ200 | 200          | 103920     | 20         | 0,64          |
| PTRSJ300 | 300          | 103930     | 10         | 0,92          |
| PTRSJ400 | 400          | 103940     | 10         | 1,20          |
| PTRSJ500 | 500          | 103950     | 10         | 1,48          |
| PTRSJ600 | 600          | 103960     | 10         | 1,76          |

### Súvisiace produkty:

