

WSZSN... Výložník

Informácie:

Použitie:
Bezskrútkové upevnenie drôtených žľabov.

MATERIÁL

S - Oceľ zinkovaná metódou Sendzimiru EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ


L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Ďalšie informácie:

- bezskrútková montáž na výložníky a konštrukcie BAKS z C-uholníkov typu C... CW... a CH... s otvormi šírkami 11-13 mm a dĺžkou 25-35 mm

- možnosť montáže na C-uholníky s hrúbkou od 2 do 4 mm

- montáž do 2 otvorov nosníka

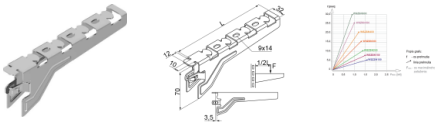

Verzie:

Symbol	Dĺžka L [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Fmax [kN]
WSZSN100	110	973110	50	0,11	1,60
WSZSN150	160	973115	50	0,34	1,50
WSZSN200	210	973120	30	0,37	1,40
WSZSN300	310	973130	30	0,46	1,30
WSZSN400	410	973140	30	0,55	1,20
WSZSN500	510	973150	20	0,68	1,00
WSZSN600	610	973160	20	0,85	0,90