

PTRSL... Kryt T-redukcie žľabu symetrickej

Informácie:

POUŽITIE

- Ochrana káblov pred poškodením.
- Použitie v priestoroch o veľkom znečistení.

MATERIÁL


- Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10346:2011.

Na objednávku:

- F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2011
- E - nerezová oceľ
- L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

POZOR!

Ku montáži krytov tvaroviek bez zámkov je potrebné pri tvarovkách s bokmi bez perforácie použiť spony typu ZPD. V prípade tvaroviek s perforovanými bokmi je potrebné použiť spony typu ZPNH...

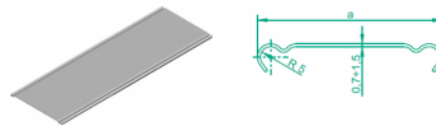


Verzie:

Hrúbka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
PTRSL50	50	103805	20	0,13
PTRSL100	100	103810	20	0,23
PTRSL150	150	103815	20	0,33
PTRSL200	200	103820	20	0,39
PTRSL300	300	103830	10	0,62
PTRSL400	400	103840	10	0,82
PTRSL500	500	103850	10	1,01
PTRSL600	600	103860	10	1,21

Súvisiace produkty:

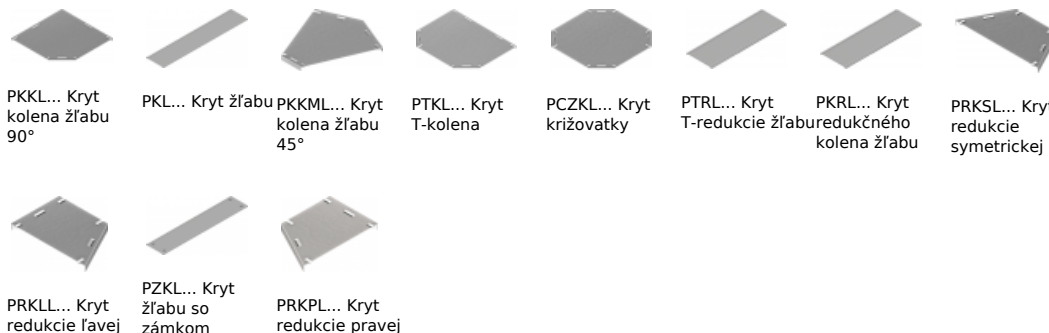

PKKL... Kryt kolena žľabu 90°

PKL... Kryt žľabu PKML... Kryt kolena žľabu 45°

PTKL... Kryt T-kolena

PCZKL... Kryt križovatky

PTRL... Kryt T-redukcie žľabu

PKRL... Kryt redukčného kolena žľabu

PRKSL... Kryt redukcie symetrickej

PRKLL... Kryt redukcie ľavej

PZKL... Kryt žľabu so zámkom

PRKPL... Kryt redukcie pravej