

TKZP...H50 T-kus žľabu

Informácie:

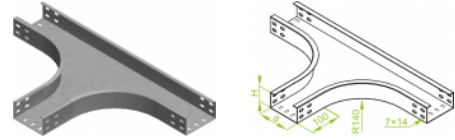
POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZP50H50	50	351005	10	1,64
TKZP100H50	100	351010	10	2,04
TKZP200H50	200	351020	4	2,67
TKZP300H50	300	351030	4	3,33
TKZP400H50	400	351040	2	4,06
TKZP500H50	500	351050	2	4,83
TKZP600H50	600	351060	2	5,65

Súvisiace produkty:

