

TKZC...H50 T-kus žľabu

Informácie:

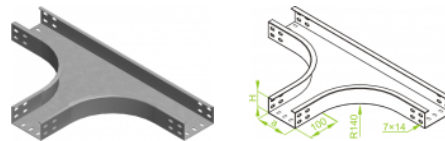
POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TKZC50H50	50	351105	10	2,19
TKZC100H50	100	351110	10	2,76
TKZC200H50	200	351120	4	3,55
TKZC300H50	300	351130	4	4,45
TKZC400H50	400	351140	2	5,40
TKZC500H50	500	351150	2	6,42
TKZC600H50	600	351160	2	7,52

Súvisiace produkty:

