

LZZP...H50 Oblúk žľabu vonkajší 90°

Informácie:

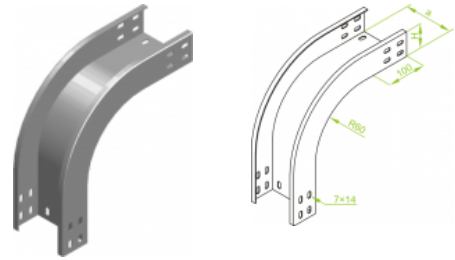
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Sírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZZP50H50	50	351405	20	1,05
LZZP100H50	100	351410	10	1,20
LZZP200H50	200	351420	10	1,70
LZZP300H50	300	351430	4	2,21
LZZP400H50	400	351440	2	2,71
LZZP500H50	500	351450	2	3,22
LZZP600H50	600	351460	2	3,72

Súvisiace produkty:

