

## LZWMC...H50 Oblúk žľabu vnútorný 45°

### Informácie:

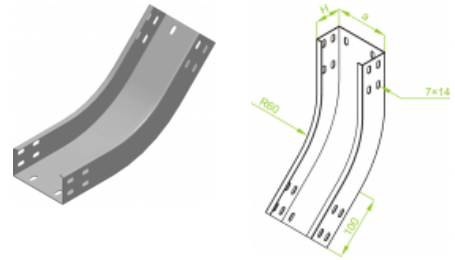
**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

**Na objednávku:**
**E** - nerezová oceľ

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

### Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWMC50H50	50	352105	20	0,98
LZWMC100H50	100	352110	20	1,12
LZWMC200H50	200	352120	10	1,58
LZWMC300H50	300	352130	4	2,05
LZWMC400H50	400	352140	2	2,52
LZWMC500H50	500	352150	2	3,00
LZWMC600H50	600	352160	2	3,47

### Súvisiace produkty:

