

TRZP...H50 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

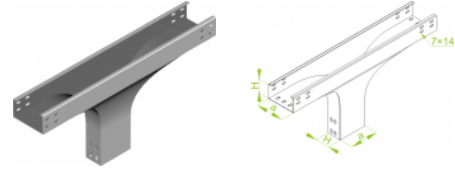
POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky LZCH50 a skrutky SGKFM6x12 alebo SGFM6x12.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,5 mm**

| Symbol | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|------------|--------------|------------|------------|---------------|
| TRZP50H50 | 50 | 352205 | 10 | 1,34 |
| TRZP100H50 | 100 | 352210 | 10 | 2,08 |
| TRZP200H50 | 200 | 352220 | 4 | 4,83 |
| TRZP300H50 | 300 | 352230 | 4 | 6,84 |
| TRZP400H50 | 400 | 352240 | 2 | 9,58 |
| TRZP500H50 | 500 | 352250 | 2 | 11,57 |
| TRZP600H50 | 600 | 352260 | 2 | 13,59 |

Súvisiace produkty:

