

LZWC...H100 Oblúk žľabu vnútorný 90°

Informácie:

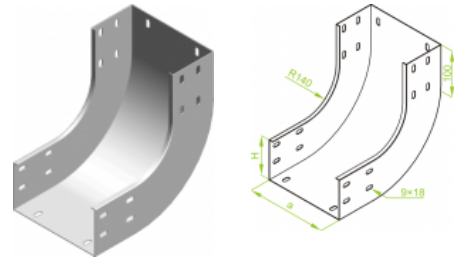
POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:
E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby


- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo SGFM8x14.

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LZWC100H100	100	311910	6	2,26
LZWC200H100	200	311920	6	3,01
LZWC300H100	300	311930	4	3,61
LZWC400H100	400	311940	4	4,28
LZWC500H100	500	311950	2	4,96
LZWC600H100	600	311960	2	5,62

Súvisiace produkty:


 KZWC...H100
Zľab

 KZLC...H100
Zľab s
privarenou
spojkou

 LZCH100
Spojka
žľabu

 LZGCH100
Spojka žľabu
otočná

 LCC...H100
Spojka žľabu C

 KKZC...H100
Kolená žľabu
90°

 KKZMC...H100
Kolená žľabu
45°

 TKZC...H100
T-kus žľabu

 CZKZC...H100
Križovatka žľabu

 LZZC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°

 LZZMC...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°

 LZWMC...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°

 TRZC...H100
T-redukcia žľabu
symetrická

 RKZC...H100
Redukcia žľabu
symetrická