

TRZP...H100 T-redukcia žľabu symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.


MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie práškové ľubovoľnej farby

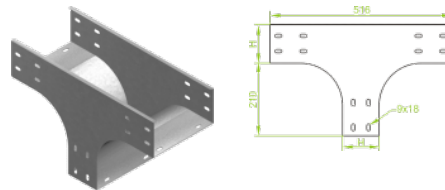

- K montáži tvarovky so žľabom je potrebné použiť

spojky LZCH100 a skrutky SGKFM8x14 alebo
SGFM8x14.

Hrúbka plechu: 1,5 mm

Verzie:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
TRZP100H100	100	312210	4	2,50
TRZP200H100	200	312220	2	5,03
TRZP300H100	300	312230	2	8,23
TRZP400H100	400	312240	1	10,82
TRZP500H100	500	312250	1	12,78
TRZP600H100	600	312260	1	14,79

Súvisiace
produkty:

KZP...H100 Žľab

KZLP...H100
Žľab s
privarenou
spojkouKKZP...H100
Koleno žľabu
90°KKZMP...H100
Koleno žľabu
45°TKZP...H100
T-kus žľabuCZKZP...H100
Križovatka žľabuLZKP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 90°LZZMP...H100
Oblúk žľabu
vonkajší 45°LZWP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 90°LZWMP...H100
Oblúk žľabu
vnútorný 45°RKZP...H100
Redukcia žľabu
symetrická