

LDC...H45N Oblúk rebríka 90°

Informácie:

POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ žiarovo zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.


Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH45N a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

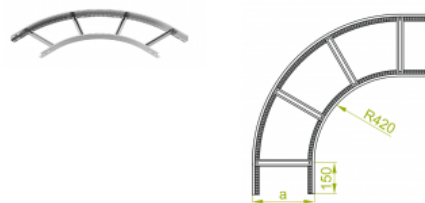

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
LDC100H45N	100	446910	2	3,39
LDC200H45N	200	446920	2	4,11
LDC300H45N	300	446930	2	4,83
LDC400H45N	400	446940	2	5,55
LDC500H45N	500	446950	2	6,27
LDC600H45N	600	446960	2	7,00