

DKC...H60N Rebrík

Informácie:

POUŽITIE

Vedenie káblových trás.

VÝHODY

Nová hustá perforácia bokov rebríka, umožňuje spájanie rebríkov po odrezaní na ktoromkoľvek mieste.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzímira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:
F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

E - nerezová oceľ, dĺžky do 3 m

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

POZOR!

- Rebrík s priečkami prispôbenými na montáž strmeňových príchytiek UKZ.../UKZO...
- V prípade montáže rebríkov priamo na stenu v horizontálnej polohe, je potrebné objednať rebrík typu DU..., avšak s priečkami upevnenými dvojitém nitovaním na bočnici rebríka.

Na špeciálnu objednávku:

- rebríky o dĺžke 2 m
- rebríky o šírke 150, 250 mm




Verzie:

 Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
DKC100H60/3N	3000	100	465710	4	3,22	4200
DKC100H60/6N	6000	100	465810	2	3,22	4200
DKC200H60/3N	3000	200	465720	4	3,57	8400
DKC200H60/6N	6000	200	465820	2	3,57	8400
DKC300H60/3N	3000	300	465730	2	3,96	12600
DKC300H60/6N	6000	300	465830	2	3,96	12600
DKC400H60/3N	3000	400	465740	2	4,50	16800
DKC400H60/6N	6000	400	465840	2	4,50	16800
DKC500H60/3N	3000	500	465750	2	4,68	21000
DKC500H60/6N	6000	500	465850	2	4,68	21000
DKC600H60/3N	3000	600	465760	2	5,05	25200
DKC600H60/6N	6000	600	465860	2	5,05	25200

Súvisiace produkty:

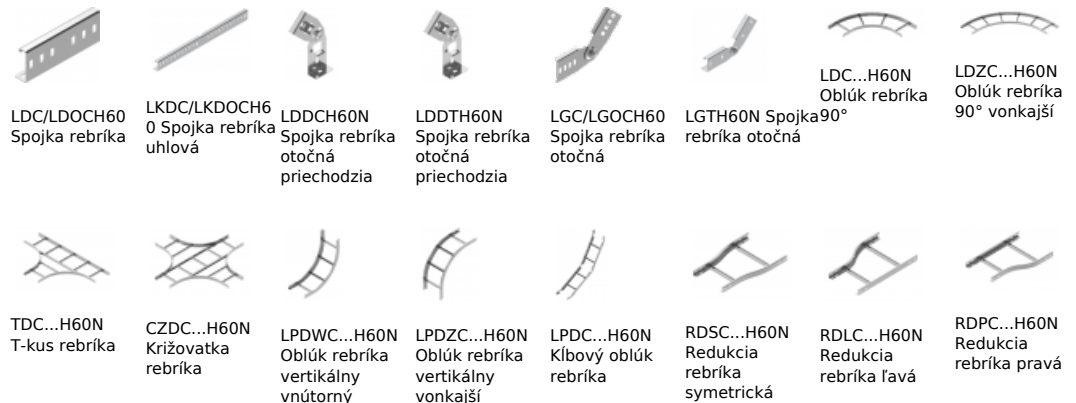

UKZ1/UKZO1...
Strmeňová
príchytká
SONAP