

CZDC...H60N Križovatka rebríka

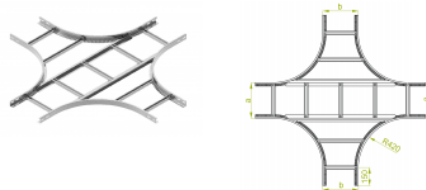
Informácie:

POUŽITIE

Rozvetvenie káblovej trasy.

MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011**E** - nerezová oceľ EN 10088**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

- K montáži je potrebné použiť 8 spojok LDC/LDOCH60 a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.



Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
CZDC100H60N	100	467510	2	8,25
CZDC200H60N	200	467520	2	9,20
CZDC300H60N	300	467530	2	9,93
CZDC400H60N	400	467540	2	11,48
CZDC500H60N	500	467550	2	12,62
CZDC600H60N	600	467560	2	13,77