

## LPDWC...H60N Oblúk rebríka vertikálny vnútorný

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

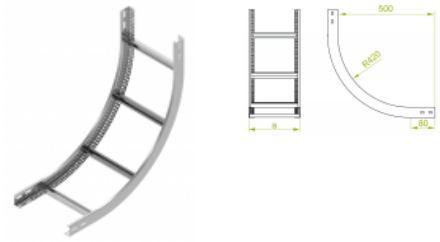

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDC/LDOCH60 a 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.



### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDWC100H60N | 100          | 469310     | 1          | 2,40          |
| LPDWC200H60N | 200          | 469320     | 1          | 2,76          |
| LPDWC300H60N | 300          | 469330     | 1          | 3,16          |
| LPDWC400H60N | 400          | 469340     | 1          | 3,52          |
| LPDWC500H60N | 500          | 469350     | 1          | 3,92          |
| LPDWC600H60N | 600          | 469360     | 1          | 4,32          |