

KOJ...H42 Žľab

Informácie:

Použitie:
 Vedenie káblových trás.


Materiál:

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011 na objednávku KOJ...nad 300m
E - nerezová oceľ EN 10088,
L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

Možnosť spájania žľabov zasunutím jedného do druhého bez použitia spojok. K montáži je potrebné použiť skrutky SGKM6x10 alebo SGM6x10. Kryty na žľaby a na tvarovky sú na stranách:153-162




Verzie:

Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm²]
KOJ50H42/3	3000	50	141405	12	1,08	1900
KOJ100H42/3	3000	100	141410	12	1,41	4000
KOJ150H42/3	3000	150	141415	6	1,75	6100
KOJ200H42/3	3000	200	141420	6	2,08	8200

Súvisiace produkty:

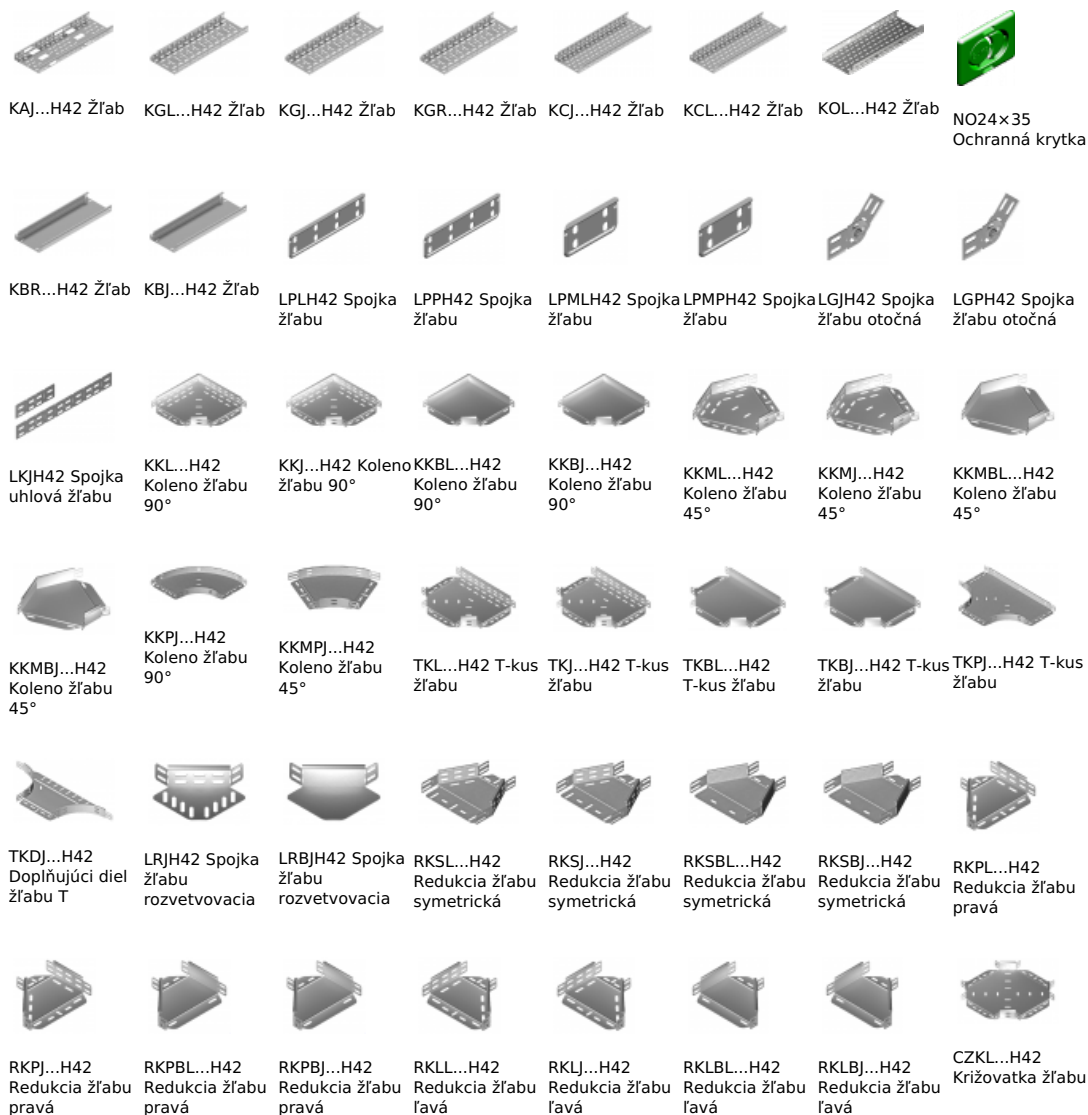

							
CZKJ...H42 Križovatka žľabu	CZKBL...H42 Križovatka žľabu	CZKBJ...H42 Križovatka žľabu	CZKPJ...H42 Križovatka žľabu	OPZJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPZBJ...H42 Obchádzka žľabu horizontálna	OPNJ...H42 Obchádzka žľabu vertikálna	OPNBj...H42 Obchádzka žľabu vertikálna
							
LUJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUBJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LUMBj...H42 Oblúk žľabu 45°	LUPJ...H42 Oblúk žľabu 90°	LUMPJ...H42 Oblúk žľabu 45°	LLL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLJ...H42 Kľbový oblúk žľabu
							
LLBL...H42 Kľbový oblúk žľabu	LLBJ...H42 Kľbový oblúk žľabu	ELL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBL...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	ELBJ...H42 Prvok kľbového oblúka žľabu	KRPJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé	KRPBJ...H42 Redukčné koleno žľabu pravé
							
KRLJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	KRLBJ...H42 Redukčné koleno žľabu ľavé	TRJ...H42 T-redukcia žľabu	TRBJ...H42 T-redukcia žľabu	TRSJ...H42 T-redukcia žľabu symetrická	TRSBj...H42 T-redukcia žľabu symetrická	SG...Skrutka s polguľovou hlavou (komplet)	SM...Skrutka (komplet)