

## RDPC...H80N Redukcia rebríka pravá

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena šírky káblvej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

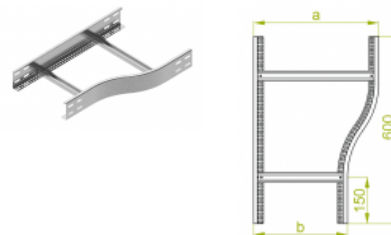

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
<b>RDPC200/100H80N</b>	200	498220	2	2,44	100
<b>RDPC300/200H80N</b>	300	498230	2	2,65	200
<b>RDPC400/300H80N</b>	400	498240	2	2,89	300
<b>RDPC500/400H80N</b>	500	498250	2	3,13	400
<b>RDPC600/500H80N</b>	600	498260	2	3,34	500