

## LPDZC...H80N Oblúk rebríka vertikálny vonkajší

## Informácie:

## POUŽITIE

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

## MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09

## Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

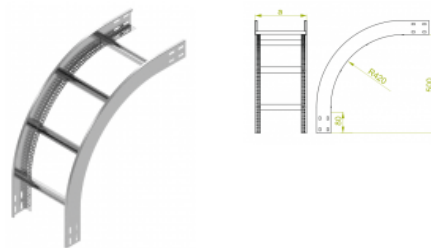

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH80N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

## Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Šírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDZC100H80N | 100          | 489110     | 1          | 3,10          |
| LPDZC200H80N | 200          | 489120     | 1          | 3,46          |
| LPDZC300H80N | 300          | 489130     | 1          | 3,86          |
| LPDZC400H80N | 400          | 489140     | 1          | 4,22          |
| LPDZC500H80N | 500          | 489150     | 1          | 4,62          |
| LPDZC600H80N | 600          | 489160     | 1          | 5,02          |