

## LPDC...H100N Kíbový oblúk rebríka

### Informácie:

**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblovej trasy.

**MATERIÁL**


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

**Na objednávku:**

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011

**E** - nerezová oceľ EN 10088

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL

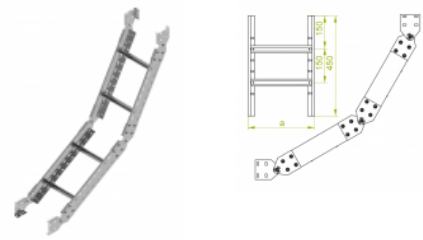

- K montáži je potrebné použiť 16 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

| Symbol       | Sírka a [mm] | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] |
|--------------|--------------|------------|------------|---------------|
| LPDC100H100N | 100          | 492510     | 2          | 8,34          |
| LPDC200H100N | 200          | 492520     | 2          | 8,85          |
| LPDC300H100N | 300          | 492530     | 2          | 9,38          |
| LPDC400H100N | 400          | 492540     | 2          | 10,13         |
| LPDC500H100N | 500          | 492550     | 2          | 10,38         |
| LPDC600H100N | 600          | 492560     | 2          | 10,90         |