

RDSC...H100N Redukcia rebríka symetrická

Informácie:

POUŽITIE

Zmena šírky káblovej trasy.

MATERIÁL


Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2015-09.

Na objednávku:

F - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2015-09

E - nerezová oceľ EN 10088

L - lakovanie v štandardnej farbe RAL

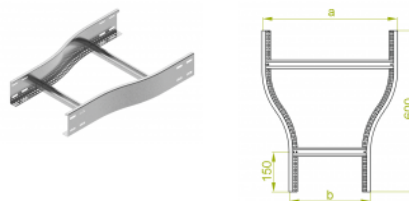

- K montáži je potrebné použiť 4 spojky LDCH100N a 32 kompletov skrutiek SGKM8x14 alebo SGM8x14.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné uviesť rozmer a, b.

Verzie:

Hrúbka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]	Rozmer b [mm]
RDSC200/100H100 N	200	492820	2	2,81	100
RDSC300/200H100 N	300	492830	2	3,04	200
RDSC400/300H100 N	400	492840	2	3,28	300
RDSC500/400H100 N	500	492850	2	3,52	400
RDSC600/500H100 N	600	492860	2	3,73	500