

LED parkové svietidlo LP...TR

Základné parametre

Produktová skupina	Parkové TR
Typ svietidla	Parkové svietidlo
Výška stožiara	3 až 8 m
Integrovaný napájací zdroj	Áno
Možnosti montáže	Na stožiar
Regulácia	Nie
Certyfikáty	CE, RoHS
Záruka	3 roky
Materiál	Hliník, PC
Farba krytu	RAL 9005

Svetelné parametre

Svetelný tok (+/- 5%)	5040lm, 8350lm
Svetelná účinnosť tok (+/- 5%)	do 157lm/W
Farbná teplota tok (+/- 5%)	4000K
Index podania farieb (CRI)	>70
Výžarovací uhol	120°
Jednotnosť farieb	<6SDCM

Elektrické parametre




Nominálny výkon (príkon)	30W, 50W
Napájacie napätie	100-277V
Frekvencia napájacieho napätia	50-60Hz
Účinník (PF)	>0,9

Prevádzkové parametre


Životnosť LLMF	50 000h >0,7
Krytie svietidla IP	65
Trieda mechanickej odolnosti IK	09K
Čas vznietenia	<0,5s
Pracovná teplota	od -20° do 50°C
Skladovacia teplota	od -20° do 60°C
Vnútorný priemer príruby	ø 66,6mm
Možnosť inštalácie na stĺpoch	o výške 3 až 8 m
Rozsah regulácie uhla zdroja svetla	+/- 60°



ROHS COMPLIANT
IEC 62471
IEC 62560



Spektrálne rozloženie farby 4000K

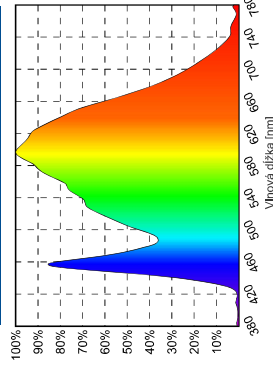

symbol	príkon	svetelný tok	výžarovací uhol	IP	farba svetla	hmotnosť netto	rozmery svietidla
LED LP030TR	30W	4720lm	120°	65	4000K	3,45kg	301x301xH441 mm
LED LP050TR	50W	7866lm	120°	65	4000K	3,45kg	301x301xH441 mm