

Hybridné LED parkové svietidlo LP013HB

Použitie na sĺpoch o výške 3 - 6 m.
Obsahuje snímač pohybu a súmraku.
Dosah ovládača do 8 m.
Zmena intenzity svetla po 15s ak nie je detekovaný pohyb. Automatické napájanie LED diód zo siete 220 V, ak je batéria vybitá.

1875lm

4.5Ah 9.6V

IP65

LiFePO4

IK06

6-8h

120°

12h

CRI(RA) > 70

(P) 9W

< 301x301x441mm

15V

4,4 kg

< 256x256 mm

PIR Sensor

5-6m

eco

↑IRC

0.0mg CO₂

50 000 h

> 30 000


< 1s

220-240

Lifetime > 30 000h

Používateľ by mal zapnúť spínač snímača súmraku. Keď sa začne stmievať a sú rozpoznaní ľudia, lampa sa automaticky zapne. Keď sa začne rozsvieťvať a senzor zistí, že jas je dostatočný, lampa sa automaticky vypne. Batéria sa potom začne nabíjať. Ak batéria nebude mať dostatočné výstupné napätie, riadiaca jednotka umožní napájanie LED zo siete 220 V.


CE EUP RoHS IEC 62471 IEC 62560

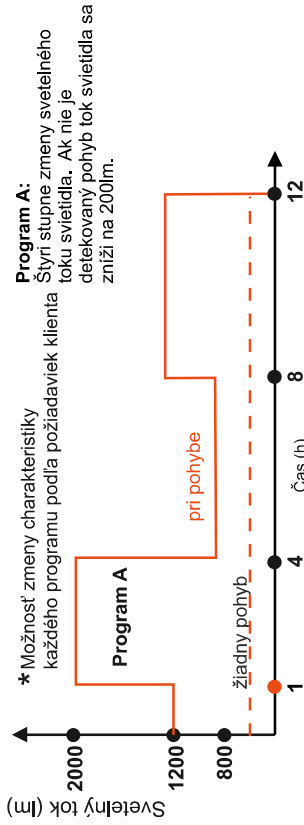


Parkové solárne svietidlo LED LP013HB					
Program A (predvolený)		Program B		Program C	
detekovaný pohyb	bez pohybu	detekovaný pohyb	bez pohybu	detekovaný pohyb	bez pohybu
0-1h	1200lm	0-12h	2000lm	0-12h	2000lm
1-4h	1000lm				
4-8h	800lm				
8-12h	200lm				
					1000lm

Program B: Svietidlo svieti svetelným tokom 2000lm, snímač pohybu je odpojený.

Program C: Pri detekovanom pohybe svetelný tok 2000lm. Bez pohybu 1000lm.



Spektrálne rozloženie farby 4000K

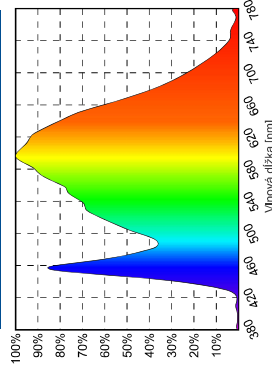

symbol	prikon	svetelný tok	výžarovací uhol	IP	farba svetla	hmotnosť netto	rozmery svietidla
LED LP013HB	14W	2000lm	120°	65	2000K	4,4kg	301x301x441 mm

