

Solárne LED uličné svietidlo LUS300... a LUS500...

Napájaný iba zo solárnej energie.

Svetelný tok odpovedá 300 resp. 600 W halogénovému reflektoru. Automatický režim a 3 dodatočné pracovné režimy.

Obsahuje sumrakový snímač.

Čas svietenia do 12hod.

Počas daždivých dní svieti pri plne nabití batérii až 7 dní.

V automatickom režime svietidlo

svieti na 100% svojho jas počas

1 hod. svietenia, 80% jas počas


2 hod., 60% počas 3 hod., 50%

počas 4 hod., a 30% počas 5 a 6

hodiny svietenia, vďaka tomu


batéria vydrží až do svitu, kedy

sa začne opäť nabíjať.



OVLÁDAČ

1. ON
2. OFF
3. Plný jas
4. Zvyšovanie jas
5. Znižovanie jas
6. Polovica jas
7. AUTO: zapnutie automatického snímača svetla
8. 3H: zapnutie po zotmení, zhasne po 3 hod.
9. 5H: zapnutie po zotmení, zhasne po 5 hod
10. 8H: zapnutie po zotmení, zhasne po 8 hod
11. Stlač pri prvom zapnutí svietidla

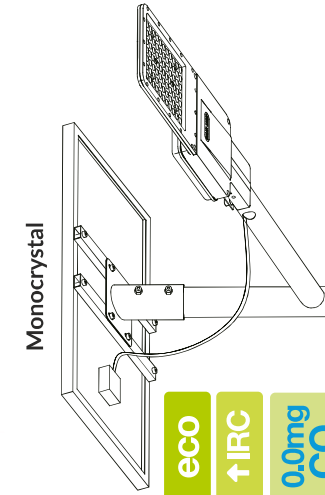

eco
↑IRC
0,0mg CO₂

50 000 h
>100 000
100% (<1s)


Zostava pozostáva:
- uličné svietidlo s batériou
- vysokoúčinný fotovoltaiický panel
- diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov
- montážne prvky panela a svietidla



LED LUS500TR

LED LUS500TRN

Equivalent of **500W** halogen lamp

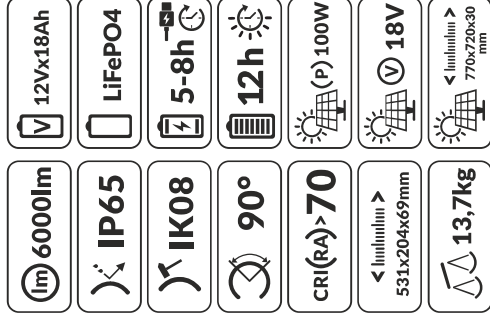

6500K

Monocrystal LUS500TR


4000K

Monocrystal LUS500TRN

LED LUS300TR

LED LUS300TRN

Equivalent of **300W** halogen lamp

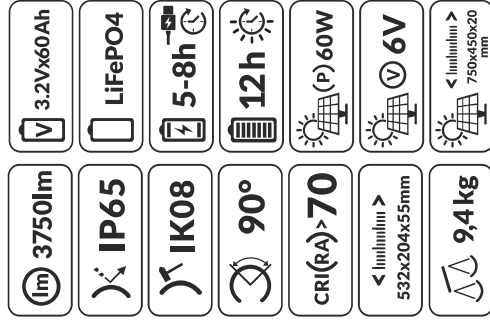

6500K

Monocrystal LUS300TR

4000K

Monocrystal LUS300TRN

symbol	ekvi- valent	svetelný tok	výžarovací uhol	IP	farba svetla	hmotnosť netto	rozmery svietidla
LED LUS300TR	300W	3750lm	90°	65	6500K	9,4kg	521x204x55 mm
LED LUS300TRN	300W	3750lm	90°	65	4000K	9,4kg	532x204x55 mm
LED LUS500TR	500W	6000lm	90°	65	6500K	13,7kg	531x204x69 mm
LED LUS500TRN	500W	6000lm	90°	65	4000K	13,7kg	531x204x69 mm