
505÷507 Prefabrikovaný betónový základ pre štýlové stĺpy

Informace:

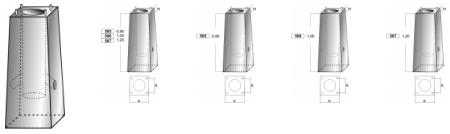

POUŽITIE
Základy sú určené na osadzovanie "štýlových" osvetľovacích stĺpov typu "Sal" a tiež iných konštrukcií, ktorých moment MF pri prírube neprekročí 18kNm, a pevnosť pôdy je min 0,2MPa.

MATERIÁL
Tento betónový základ je skonštruovaný z dvoch armovaných častí a spájajú sa pomocou skrutiek, čo uľahčuje prepravu a montáž. Zo základu vyčnievajú 4 skrutky pre upevnenie príruby stĺpa, stožiara alebo inej konštrukcie.

Základ je vyhotovené z armovaného betónu triedy B17,5 so zodpovedajúcimi otvormi pre zavedenie káblov o maximálnom priereze 4 x 95 mm2. Oceľové prvky základu: skrutky, matice a podložky sú galvanicky pozinkované.

Verze:

Symbol	Kat. číslo	Hmotnost [kg]	h [m]	n x Øs/AxB	Název
505	**1100000060**	**145,00**	**0.9**	**4xM18/180**	**SSM- 505**
506	**1100000061**	**195,00**	**1**	**4xM18/225**	**SSM- 506**
507	**1100000062**	**330,00**	**1.2**	**4xM24/300**	**SSM- 507**

© 2026 STRADER