


KPJ Žľab

Informácie:

Použitie

Vedenie káblových trás rôzneho typu.


Materiál


Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira PN-EN 10142 + A1:1997. Na objednávku: Oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom PN-EN ISO 1461:2000, antikoročná oceľ, hliník. Možnosť lakovania práškovou metódou ľubovoľnej farby.

Verzie:

 Hrúbka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Dĺžka L [mm]	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m	Užitočný prierez [mm ²]
KPJ 50H50/2	2000	50	150505	12	1,15	2300
KPJ 50H50/3	3000	50	150605	12	1,15	2300
KPJ100H50/2	2000	100	150510	12	1,47	4800
KPJ100H50/3	3000	100	150610	12	1,47	4800
KPJ150H50/2	2000	150	150515	6	1,79	7300
KPJ150H50/3	3000	150	150615	6	1,79	7300
KPJ200H50/2	2000	200	150520	6	2,11	9800
KPJ200H50/3	3000	200	150620	6	2,11	9800
KPJ300H50/2	2000	300	150530	4	2,75	14800
KPJ300H50/3	3000	300	150630	4	2,75	14800

Súvisiace produkty:

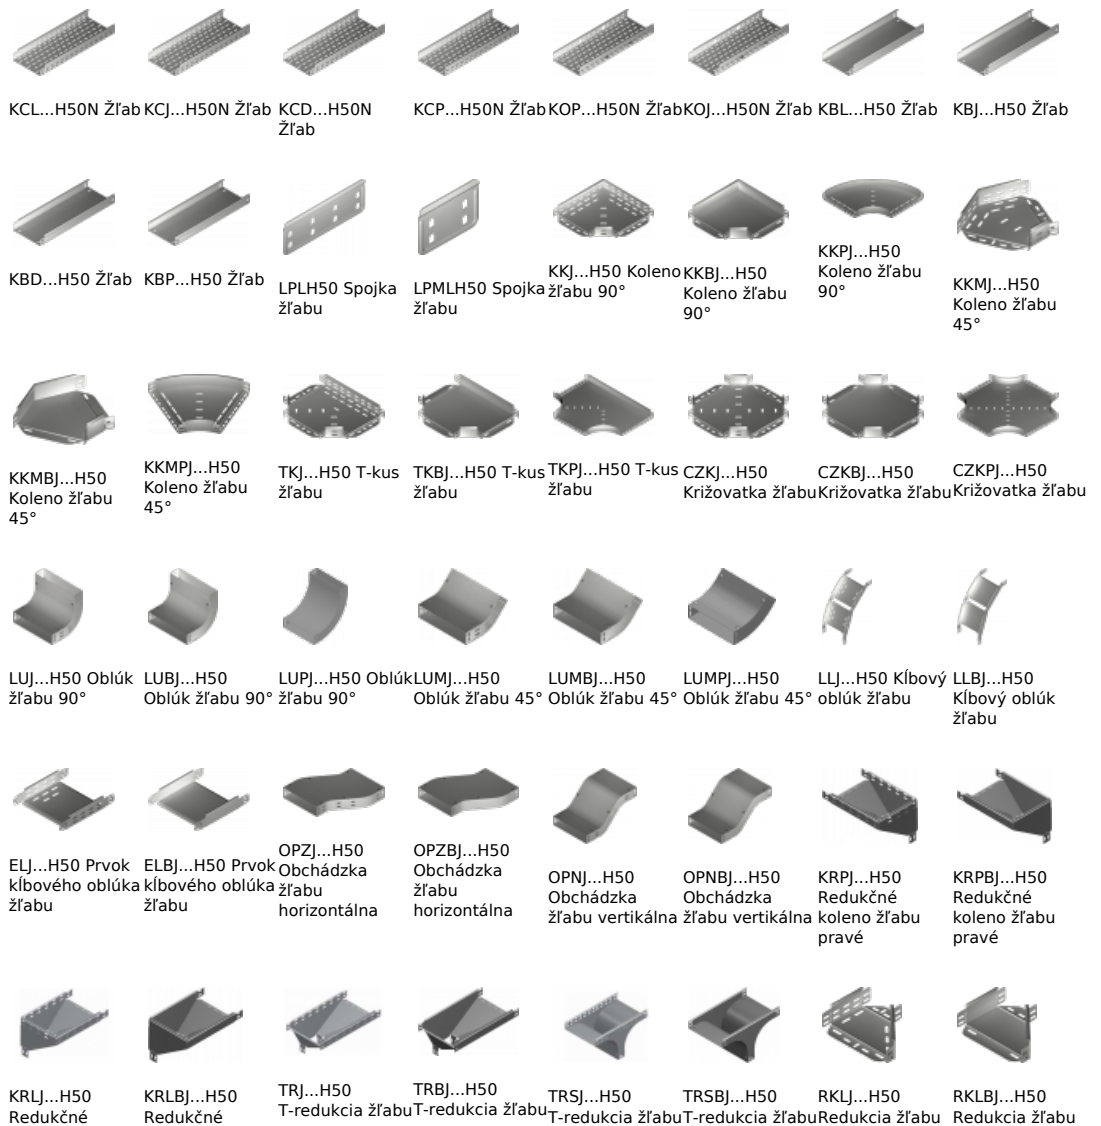

koleno žľabu
ľavé



RKPBJ...H50
Redukcia žľabu
pravá

koleno žľabu
ľavé



RKPJ...H50
Redukcia žľabu
pravá



RKSJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická



RKSBJ...H50
Redukcia žľabu
symetrická

symetrická



LRJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

symetrická



TKDJ...H50
Dopĺňajúci diel
žľabu T

ľavá



LRBJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia

ľavá



LRPJH50 Spojka
žľabu
rozvetvovacia



SG... Skrutka s
polguľovou
hlavou
(komplet)



SM... Skrutka
(komplet)