


## RKLST...H150 Redukcia žľabu ľavá

### Informácie:

**POUŽITIE**  
 Redukcia šírky káblovej trásy.

**MATERIÁL**  
 Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

**Na objednávku:**  
**F** - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,  
**E** - nerezová oceľ EN 10088,  
**L** - lakovanie práškové ľubovoľnej farby.

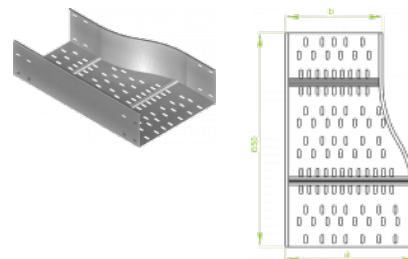

- K spájaniu tvarovky so žľabom je potrebné použiť spojky tvaroviek LSSU... a skrutky SGKM8x16.
- Pri neštandardných objednávkach je potrebné zadať rozmer a, b.

### Verzie:

Hrúbka plechu: **3,0 mm**

| Symbol           | Kat. číslo | Množ./bal. | Hmotnosť [kg] | Rozmer a [mm] | Rozmer b [mm] |
|------------------|------------|------------|---------------|---------------|---------------|
| RKLST300/200H150 | 271333     | 1          | 7,50          | 300           | 200           |
| RKLST400/300H150 | 271343     | 1          | 8,22          | 400           | 300           |
| RKLST500/400H150 | 271353     | 1          | 9,06          | 500           | 400           |
| RKLST600/500H150 | 271363     | 1          | 9,66          | 600           | 500           |