

ELZP...H100 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej.
Regulacja kąta w pełnym zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym
promieniu poprzez dodanie łączników
przegubowych.**

**Do montażu elementów przegubowych
stosujemy śruby SM M8x16.**

Sheet thickness: **1,5 mm**

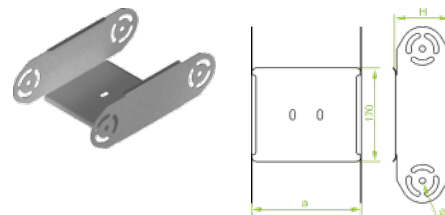

Versions:

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELZP100H100	100	313210	10	0,75
ELZP200H100	200	313220	10	0,95
ELZP300H100	300	313230	4	1,15
ELZP400H100	400	313240	4	1,35
ELZP500H100	500	313250	4	1,56
ELZP600H100	600	313260	4	1,76