

ELJ...H30 Element łuku przegubowego

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy
kablowej. Regulacja kąta w pełnym
zakresie z blokadą.

Materiał

Stal cynkowana metodą

Sendzimira PN-EN 10346:2011.


Na zamówienie:

F- stal cynkowana metodą zanurzeniową

PN-EN ISO 1461:2011

E- stal kwasoodporna

L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

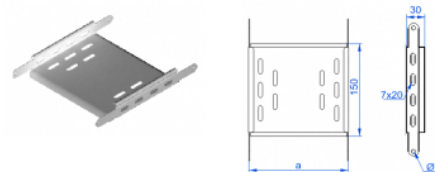

**Możliwość tworzenia łuków o dowolnym promieniu przez
dodanie łączników przegubowych**

Versions:

Sheet thickness: **1,0 mm**

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
ELJ50H30	50	132605	4	0,21
ELJ100H30	100	132610	4	0,30
ELJ150H30	150	132615	4	0,38
ELJ200H30	200	132620	4	0,46
ELJ300H30	300	132630	4	0,63

Connected products:



ELBJ...H30 Element łuku przegubowego



ELBL...H30 Element łuku przegubowego



SM... Śruba (komplet)