

KRLZP...H100 Kolanko redukcyjne lewe

Overview:

Zastosowanie

Zmiana kierunku prowadzenia trasy kablowej
z ciągu poziomego do ciągu pionowego.

Materiał

Stal cynkowana metodą
zanurzeniową PN-EN ISO 1461:2011,


Na zamówienie

E- stal kwasoodporna
L- lakierowanie proszkowe na dowolny kolor

Do połączenia kształtki z korytkiem

należy zastosować łączniki LZC...

i śruby SGKF M6×12 lub SGF M6×12

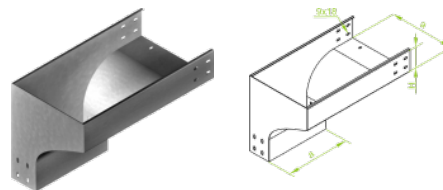

Versions:

Sheet thickness: 1,5 mm

Symbol	Szerokość a [mm]	Numer katalogowy	Ilość w opakowaniu	Ciężar 1 szt.
KRLZP100H100	100	314610	10	3,43
KRLZP200H100	200	314620	10	4,20
KRLZP300H100	300	314630	4	5,02
KRLZP400H100	400	314640	4	5,90
KRLZP500H100	500	314650	4	6,80
KRLZP600H100	600	314660	4	7,85