

RDPP...H100N Redukce žebříku pravá

Informace:

POUŽITÍ

Změna šířky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

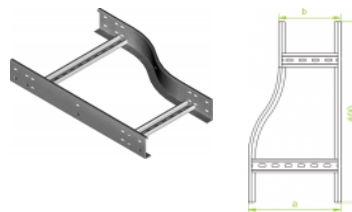

Přizpůsobení rozměrů
podle symbolu a / b.

Při neštandardních objednávkách je potřebné zadať rozmer a, b.

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RDPP500/400H100 N	500	493450	2	2,64	400
RDPP600/500H100 N	600	493460	2	2,70	500