

LKd Úhel kanálu 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

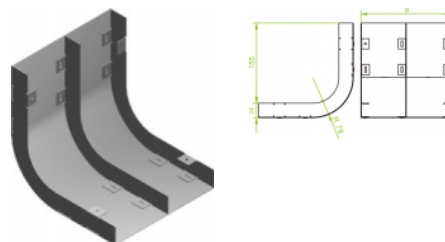

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKd175H28	175	521617	4	0,70
LKd190H28	190	521619	4	0,74
LKd240H28	240	521624	4	0,88
LKd340H28	340	521634	4	1,14

Související produkty:



KN Kanál KNd Kanál 2-komorový KNt Kanál 3-komorový KKN Koleno kanálu KKNd Koleno kanálu 2-komorové KKNt Koleno kanálu 3-komorové KKNM Koleno kanálu 45° KKNMd Koleno kanálu 2-komorové 45°



KKNMt Koleno kanálu 3-komorové 45° TKN Odbočovací díl T kanálu CZKN Křižovatka kanálu LK Úhel kanálu LKt Úhel kanálu 3-komorový RKN Redukce kanálu RKNd Redukce kanálu 2-komorového RKNt Redukce kanálu 3-komorového