

LKt Úhel kanálu 3-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

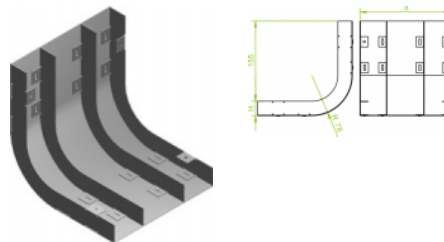


Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Sířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKt175H28	175	521717	4	0,78
LKt190H28	190	521719	4	0,82
LKt240H28	240	521724	4	0,96
LKt340H28	340	521734	4	1,22


Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového



RKNt Redukce
kanálu
3-komorového