

RKNt Redukce kanálu 3-komorového

Informace:

POUŽITÍ

Redukce šířky kanálů.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzímira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná ocel.

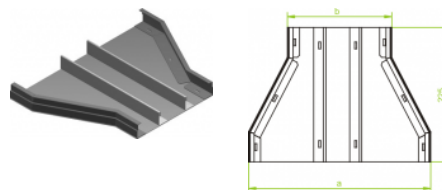


Verze:


Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
RKNt190/ 175H28	190	522019	10	0,54	175
RKNt240/ 175H28	240	522224	10	0,62	175
RKNt240/ 190H28	240	522324	10	0,64	190
RKNt340/ 175H28	340	522434	10	0,80	175
RKNt340/ 190H28	340	522534	10	0,82	190
RKNt340/ 240H28	340	522634	10	0,85	240


Související produkty:



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNt Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu



LKd Úhel kanálu
2-komorový



LKT Úhel kanálu
3-komorový



RKN Redukce
kanálu



RKNd Redukce
kanálu
2-komorového