

LKd Úhel kanálu 2-komorový

Informace:

POUŽITÍ

Změna směru vedení kabelových tras., Ze směru horizontálního na vertikální. Kryt v zostave.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011

E - antikoročná oceľ.

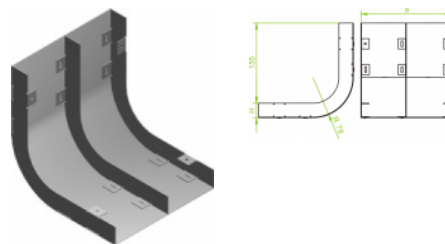

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
LKd 175H38	175	531617	4	0,81
LKd 190H38	190	531619	4	0,86
LKd 240H38	240	531624	4	1,00
LKd 340H38	340	531634	4	1,27

Související produkty:



LKt Úhel kanálu
3-komorový




RKN Redukce
kanálu




RKNd Redukce
kanálu
2-komorového




RKNt Redukce
kanálu
3-komorového



KN Kanál



KNd Kanál
2-komorový



KNT Kanál
3-komorový



KKN Koleno
kanálu



KKNd Koleno
kanálu
2-komorové



KKNt Koleno
kanálu
3-komorové



KKNM Koleno
kanálu 45°



KKNMd Koleno
kanálu
2-komorové 45°



KKNMt Koleno
kanálu
3-komorové 45°



TKN Odbočovací
díl T kanálu



CZKN Křižovatka
kanálu



LK Úhel kanálu