

ZWC40H37... Z-úhelník zesílený

Informace:

Použitie

Nosný prvok v elektrických skrinách, stojanoch, regáloch, atď.

Materiál


Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech, žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.

E - antikorózna oceľ do 3 m.

L - lakovanie práškovou metódou ľubovoľnej farby.

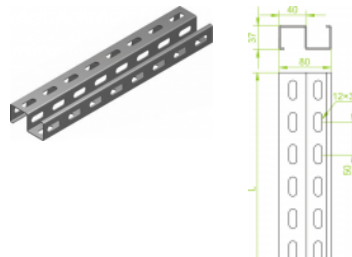

Pozor: Pri veľkých objednávkach ľubovoľné dĺžky do 3 m.

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Výška H [mm]	Hmotnost [kg]
ZWC40H37/2	2000	40	630520	10	37	4,60
ZWC40H37/3	3000	40	630530	10	37	6,90

Související produkty:



PZC... Deska
úhelníku



NO40x20
Ochranná
koncovka



NO40x47
Ochranná
koncovka



NOK... Ochranná
koncovka



NO80x37
Ochranná
koncovka



TSO... Ocelová
páska
pozinkovaná
(zemníčnická páska)



DSO... Ocelový
drát
pozinkovaný
(zemníčnický drát)



NO30x30
Ochranná
koncovka



NO40x40N
Ochranná
koncovka



NO40x60
Ochranná
koncovka



DPH... I-nosník
hutnický



NO40x30
Ochranná
koncovka



NO50x30
Ochranná
koncovka