

LDC/LDOCH60 Žebříková spojka

Informace:



Použitie

Spájanie káblových rebříkov s funkčnou odolnosťou v požiari.


Materiál

Oceľový plech zinkovaný metódou
Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použite 4 komplety skrutiek
SGN M8x14 resp. SGN M8x14E.




Související produkty:

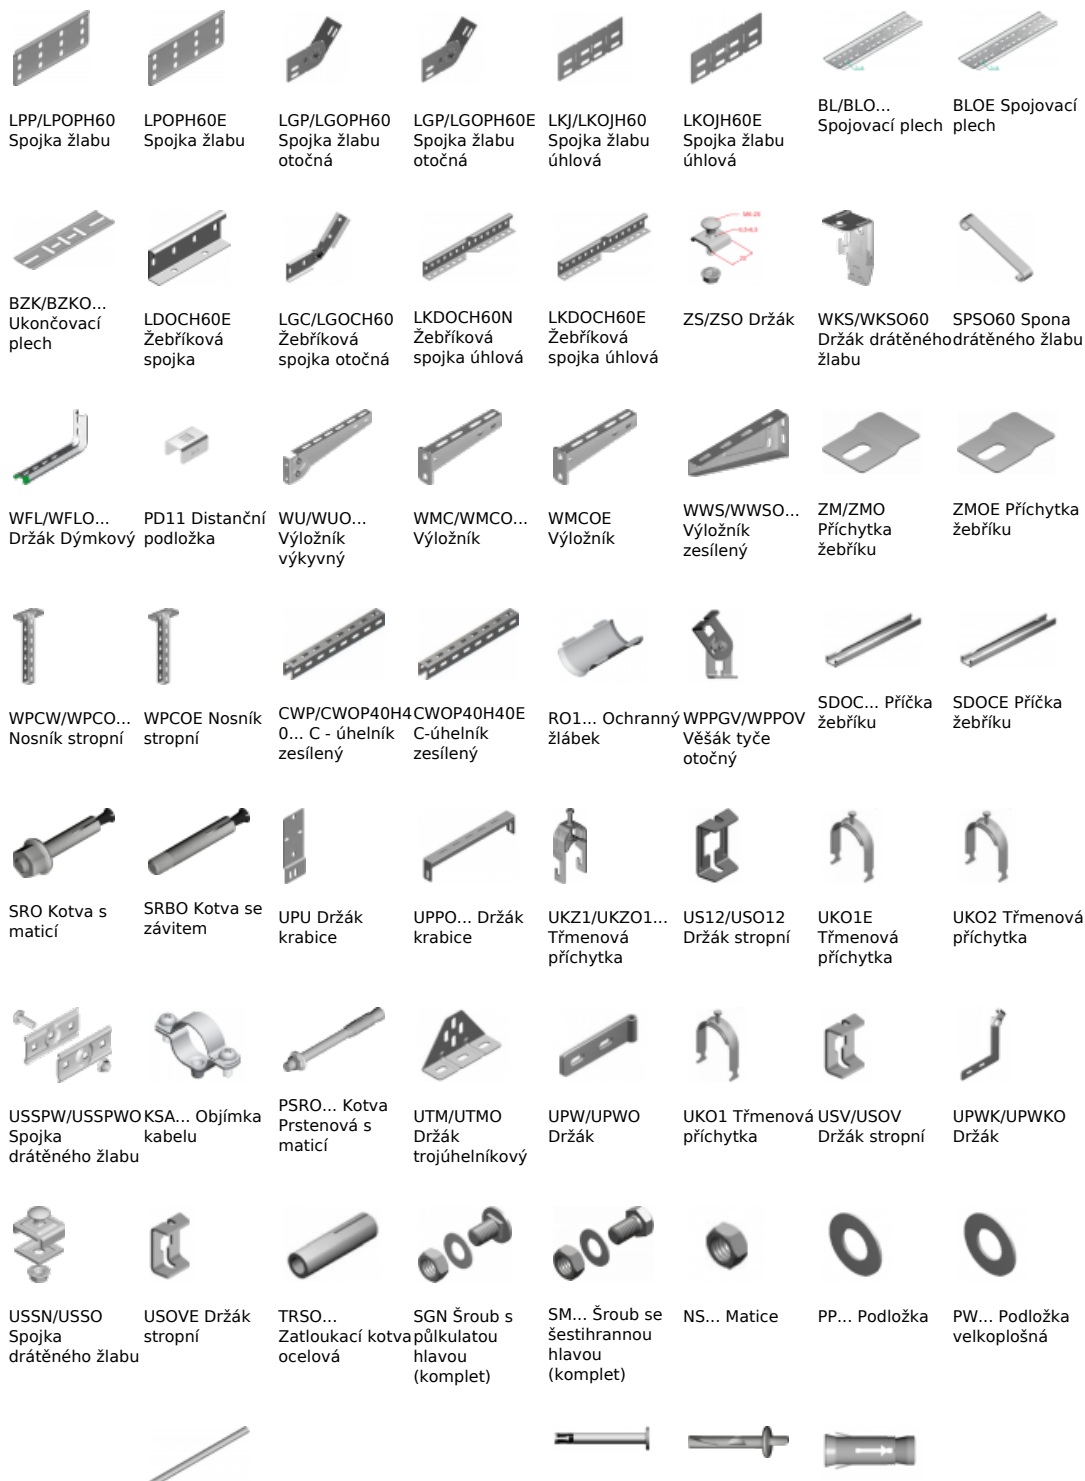



NLM Spojka tyče

PGM... Závitová
tyčSBO... Šroub do
betonuSBSO... Šroub
do betonuKWBO... Kotva
MasarykovaGSO... Kotva
roztiažnáKSKO... Kotva
do dutých
stropůPYRO-SAFE KS1
Protipožární
nátěrFLAMMOTECT-K
S1 PYRO-SAFE -
protipožiarňý
intumescenťný
nátěrWPPOVE Věšák
tyče otočný