

WPPGV/WPPOV Věšák tyče otočný

Informace:

Použitie



Vešanie káblových trás na steny a stropy vedené pod uhlom.

Materiál

Oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011.


Na objednávku:

E - antikoročná oceľ



■ Pri montáži do stropu použite kotvu
 PSRO M10×80 alebo PSRO M10×80 E

Související produkty:

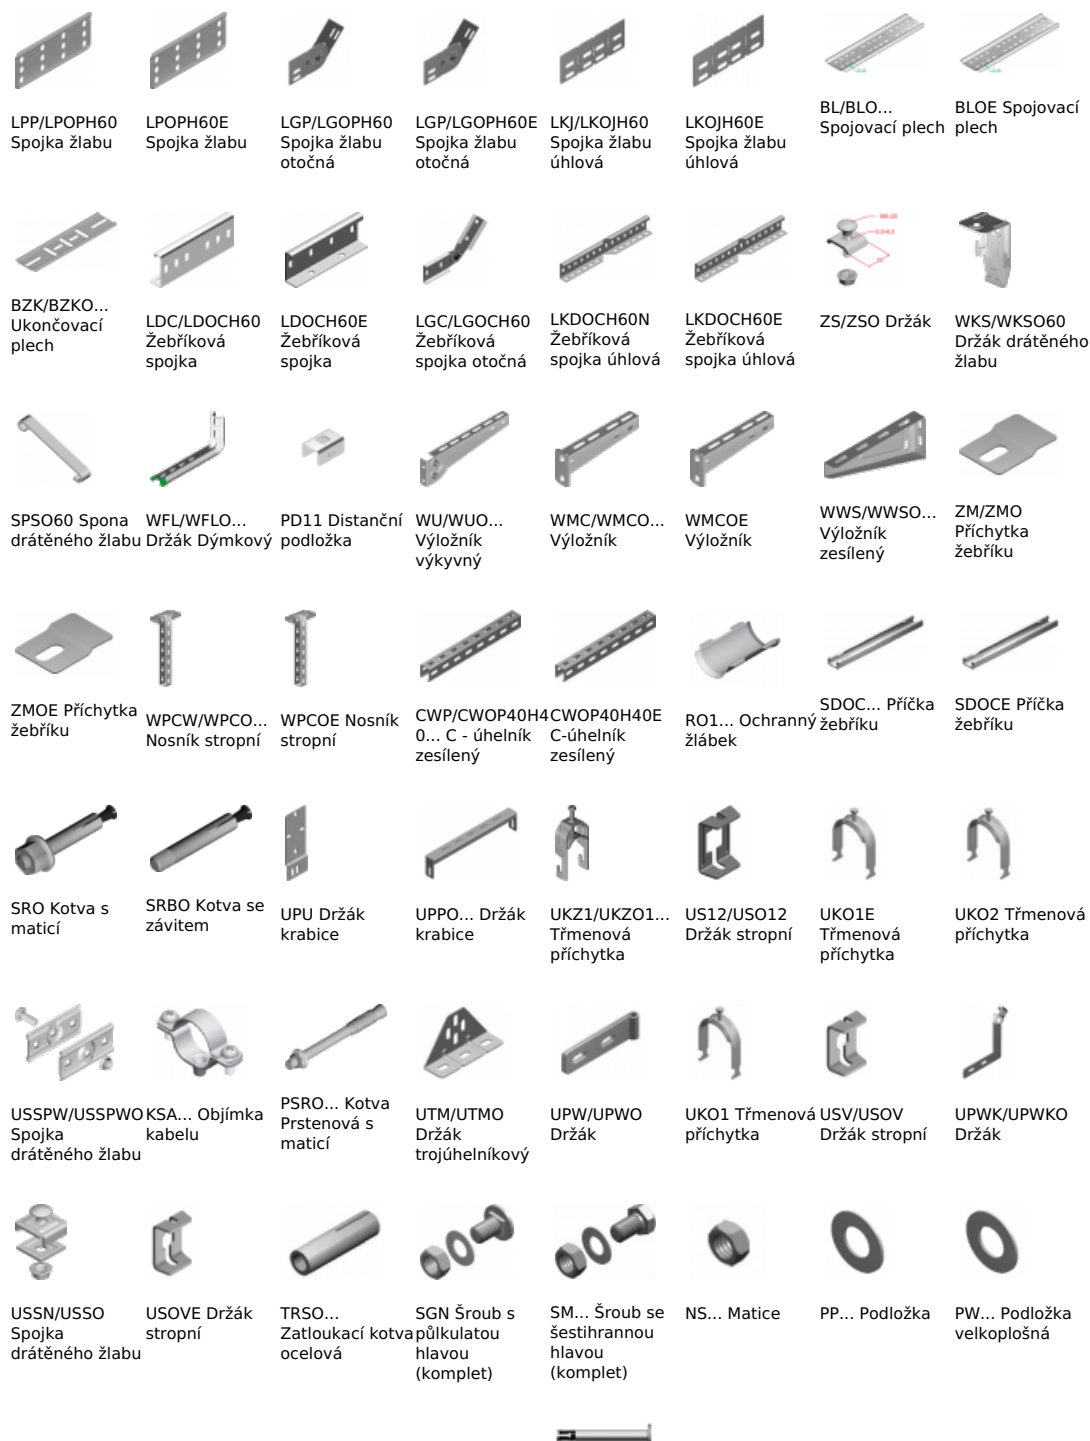



NLM Spojka tyče



PGM... Závitová tyč



SBO... Šroub do betonu



SBSO... Šroub do betonu

KWBO... Kotva Masarykova




GSO... Kotva rozťiažná



KSKO... Kotva do dutých stropů



PYRO-SAFE KS1 Protipožární nátěr



FLAMMOTECT-K S1 PYRO-SAFE - protipožární intumescentný náter



WPPOVE Věšák tyče otočný

