

## KKPP/KKPOP...H60 Koleno žlabu 90°

### Informace:


**POUŽITIE**

Zmena smeru vedenia káblových trás s funkčnou odolnosťou v požiari.

**MATERIÁL**

Oceľový plech zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

K montáži použite skrutky SGN M6x12 resp. SGN M6x12E

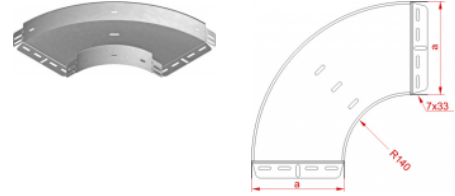

Kolená so šírkami 400, 500 a 600 mm sú nenormované konštrukcie.

### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť [kg]
KKPP/KKPOP100H60	100	160814	20	0,90
KKPP/KKPOP150H60	150	160914	10	1,23
KKPP/KKPOP200H60	200	161014	10	1,60
KKPP/KKPOP300H60	300	161114	10	2,48
KKPP/KKPOP400H60	400	161214	10	3,44
KKPP/KKPOP500H60	500	161314	10	4,81
KKPP/KKPOP600H60	600	161414	10	6,24

### Související produkty:



SGN Šroub s půlkulatou hlavou (komplet)