

PTKSS... Kryt T-kusu se zámkem

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Zvýšení estetiky kabelové trasy.

MATERIÁL


Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.(délka do 2m)

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.

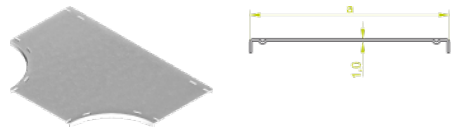

Verze:

Tloušťka plechu: **1,0 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PTKSS60	60	911306	2	0,10
PTKSS100	100	911310	2	0,20
PTKSS150	150	911315	2	0,35
PTKSS200	200	911320	2	0,54
PTKSS300	300	911330	2	1,00
PTKSS400	400	911340	2	1,64
PTKSS500	500	911350	2	2,42
PTKSS600	600	911360	2	3,25