
POPNZP...H50 Kryt objížďky vertikální pro H50

Informace:

POUŽITÍ
Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.

MATERIÁL
Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.
Na objednávku:
E - antikorozní ocel.
L - lakování práškové libovolné barvy.

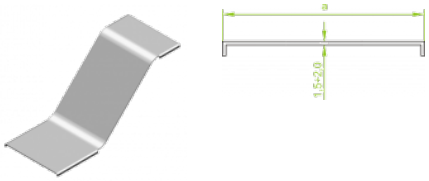

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
POPNZP50H50	**50**	**335905**	**20**	**0,23**
POPNZP100H50	**100**	**335910**	**20**	**0,49**
POPNZP200H50	**200**	**335920**	**10**	**0,96**
POPNZP300H50	**300**	**335930**	**10**	**1,43**
POPNZP400H50	**400**	**335940**	**4**	**1,90**
POPNZP500H50	**500**	**335950**	**4**	**2,37**
POPNZP600H50	**600**	**335960**	**4**	**2,84**

© 2026 STRADER