

TDKMC...H50 Doplnujúceho dielu žľabu T

Informace:

Použitie
Rozvetvenie káblových trás.


Materiál
Oceľový plech žiarovo zinkovaný metódou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - oceľový plech žiarovo zinkovaný ponorom EN ISO 1461:2011,

E - nerezová oceľ,

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

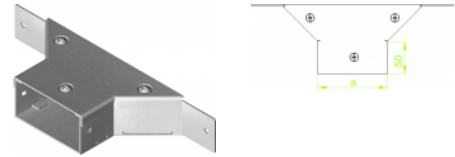

Verze:

Symbol	Šírka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnosť/1m
TDKMC200H50	200	811720	2	0,00
TDKMC300H50	300	811730	2	0,00
TDKMC400H50	400	811740	2	0,00
TDKMC500H50	500	811750	2	0,00
TDKMC600H50	600	811760	2	0,00