


## PRKLP... Kryt redukcie ľavej

### Informace:

#### POUŽITIE

Ochrana káblov pred poškodením s funkčnou odolnosťou v požiari.

Používa sa najmä v priestoroch o veľkom znečistení ovzdušia.

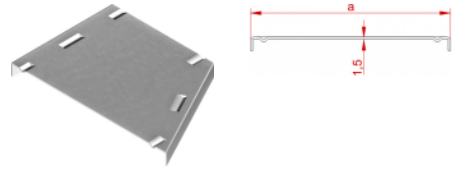

#### MATERIÁL

Oceľ zinkovaná metódou Sendzimira EN 10346:2011,

#### Na objednávku:

**F** - oceľ žiarovo zinkovaná ponorom EN ISO 1461:2011,

**E** - nerezová oceľ EN 10088 do hrúbky plechu 1,2 mm,

**L** - lakovanie v štandardnej farbe RAL.



### Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKLP150/100	150	104915	10	0,20	100
PRKLP200/100	200	105420	10	0,24	100
PRKLP200/150	200	105520	10	0,26	150
PRKLP300/200	300	105430	10	0,34	200
PRKLP400/300	400	104940	10	0,49	300
PRKLP500/400	500	104950	10	0,60	400
PRKLP600/500	600	104960	10	0,71	500