

KBL...H30 Žlab

Informace:

POUŽITÍ

Vedení různého typu kabelových tras.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

E - antikoroziní ocel.

L -lakování práškovou metodou libovolné barvy.



Možnost spojování žlabů bez spojek zasouváním jeden do druhého!


K montáži použijte šrouby SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m	Užitečný průřez [mm²]
KBL200H30/2	2000	200	130920	6	1,68	5800
KBL200H30/3	3000	200	131020	6	1,68	5800
KBL300H30/2	2000	300	130930	6	2,28	8800
KBL300H30/3	3000	300	131030	6	2,28	8800
KBL35H30/2						

Související produkty:

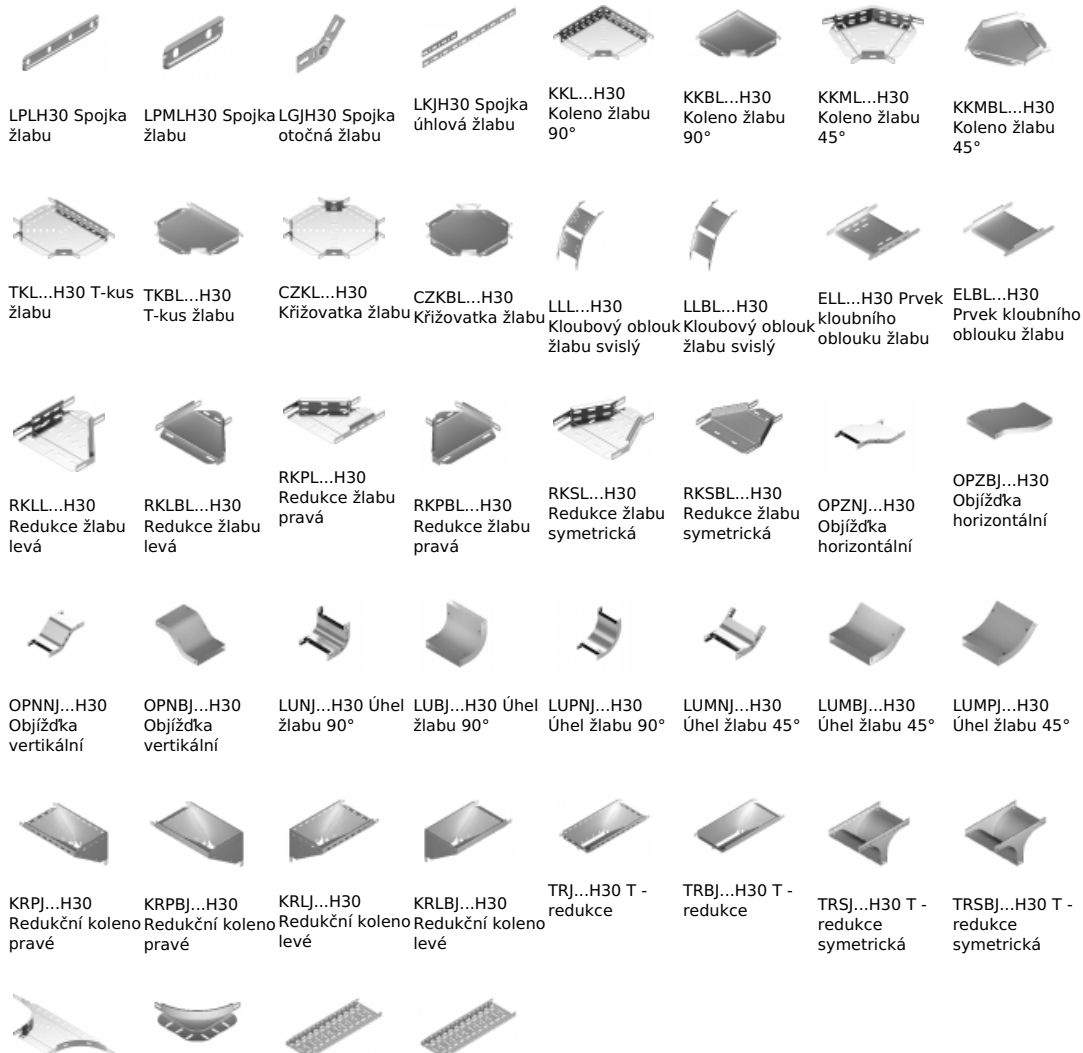

TKDJ...H30	LRPJH30 Spojka	KGL...H30 Žlab	KGR...H30 Žlab
Doplňujúci díl	žlabu		
žlabu T	rozvetvovacia		