

PRKPP... Kryt redukce pravé

Informace:

POUŽITÍ

Ochrana kabelů před poškozením. Použití v místnostech o velkém znečištění.


MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:

F - ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

E -- antikoroziní ocel.

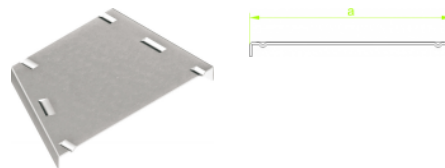

Na montáž krytů tvarovek bez zámků použijte při neperforovaných tvarovkách spony typu ZPD.

V případě tvarovek perforovaných použijte spony typu ZPN H...

Verze:

Tloušťka plechu: **1,5 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]	Rozměr b [mm]
PRKPP100/50	100	105210	10	0,14	50
PRKPP150/100	150	105215	10	0,20	100
PRKPP200/100	200	106820	10	0,24	100
PRKPP200/150	200	106920	10	0,26	150
PRKPP300/200	300	106830	10	0,34	200
PRKPP400/300	400	105240	10	0,49	300
PRKPP500/400	500	105250	10	0,60	400
PRKPP600/500	600	105260	10	0,71	500

Související produkty:

