

PKZC... Kryt žlabu

Informace:


POUŽITÍ
 Ochrana kabelů před poškozením. Zabezpečení před hromaděním prachu a špíny ve žlabu. Estetika.

MATERIÁL
 Ocelový plech, žárově zinkovaný ponorem EN ISO 1461:2011.

Na objednávku:

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.

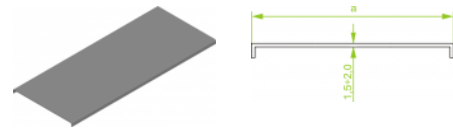

Verze:

Tloušťka plechu: **2,0 mm**

Symbol	Délka L [mm]	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost/1m
PKZC50/3	3000	50	300405	10	1,15
PKZC100/3	3000	100	300410	6	1,97
PKZC200/3	3000	200	300420	4	3,62
PKZC300/3	3000	300	300430	4	5,27
PKZC400/3	3000	400	300440	2	6,92
PKZC500/3	3000	500	300450	2	8,56
PKZC600/3	3000	600	300460	2	10,21