

CZKBL...H42 Křižovatka žlabu

Informace:

POUŽITÍ

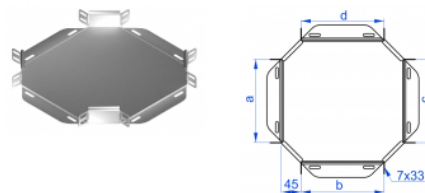
Rozvětvení - křižovatka kabelové trasy.

MATERIÁL

Ocelový plech zinkovaný metodou Sendzimira EN 10346:2011.

Na objednávku:
F - ocelový plech žárově zinkovaný ponorem podle EN ISO 1461:2011.

E - antikorozní ocel.

L - lakování práškové libovolné barvy.


K montáži použijte skrutky SGK M6x10 nebo SGK M6x12.

Na spájanie so žľabmi nie sú potrebné spojky!

Na základe špeciálnej objednávky možnosť výroby križovatky aj s inými rozmermi 1, 2, 3, 4.

Verze:

Tloušťka plechu: **0,7 mm**

Symbol	Šířka a [mm]	Kat. číslo	Množ./bal.	Hmotnost [kg]
CZKBL50H42	50	140903	20	0,17
CZKBL100H42	100	141103	20	0,26
CZKBL150H42	150	141303	10	0,37
CZKBL200H42	200	141403	10	0,52
CZKBL300H42	300	141603	10	1,03

Související produkty:

